

# TRS 16"

**Working range 8"IPS-16"DIPS**

Attrezzo necessario per eliminare lo strato di ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/raccordo.

TRS 16" è un raschiatoro professionale di tipo orbitale indispensabile per la preparazione di tubi/raccordi in materiale plastico da saldare per elettrofusione.




TRS 16" elimina lo strato di ossidazione che si crea sui tubi o sui raccordi in maniera pratica e maneggevole. Il raschiatoro è composto da un mandrino registrabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro e un braccio orbitale con portalama, posizionabile sul tubo/raccordo con la semplice pressione di un dito.

**Profondità di raschiatura: 310mm / 12.20in**

*The scraper work tangent to the surface of the pipe and removes the oxidized surface of the pipe. Professional orbital scraper for pipe and fittings end.*

*Working range 8" IPS - 16" DIPS. The scraper mechanical arm works on a adjustable spindle to cover all sizes of the working range.*

**Depth of scraping: 310mm / 12.20in**

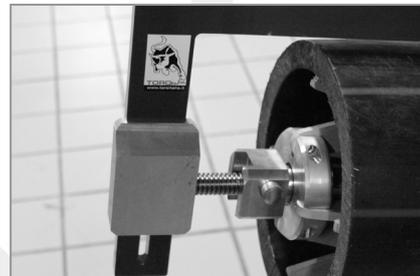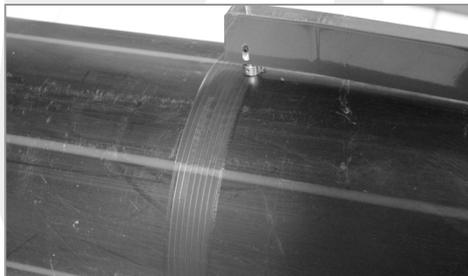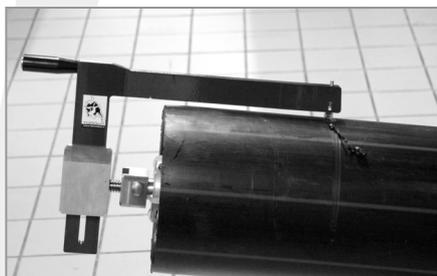

## TRS16" - Caratteristiche tecniche / Specification

Campo di lavoro - Working range	8" IPS - 16" DIPS.
Profili di raschiatura - scraping areas	Tubo e raccordi /pipes end and spigot fittings
Profondità di raschiatura - Scraping depth	0,2mm / 0,394 in
Larghezza lama - Blade width	0,4mm/ 0,788 in
Larghezza raschiatura - Scraping lenght	310mm / 12.20in
Peso - Weight	9,00 kg
Completo di / Supplied accesories	Manuale d'istruzione / user manual , borsa rigida/plastic box

## OPTIONAL

lama TRS	tre lame più chiave di fissaggio / 3 Blades + Key torx

