

TRS 400 XL

campo di lavoro 200-400 mm

Attrezzo necessario per eliminare lo strato di ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/raccordo.

TRS 400 XL è un raschiatubo professionale di tipo orbitale indispensabile per la preparazione di tubi/raccordi in materiale plastico da saldare per elettrofusione.




TRS 400 XL elimina lo strato di ossidazione che si crea sui tubi o sui raccordi in maniera pratica e maneggevole. Il raschiatubo è composto da un mandrino registrabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro e un braccio orbitale con portalama, posizionabile sul tubo/raccordo con la semplice pressione di un dito.

Profondità di raschiatura: 310mm

The scraper work tangent to the surface of the pipe and removes the oxidized surface of the pipe. Professional orbital scraper for pipe and fittings end.

Working range from 200 to 400 mm. The scraper mechanical arm works on a adjustable spindle to cover all sizes of the working range.

Depth of scraping: 310mm

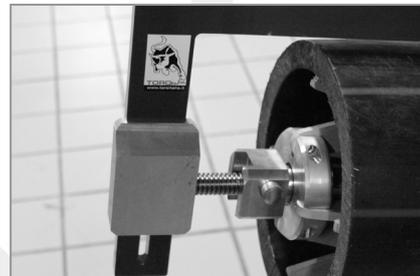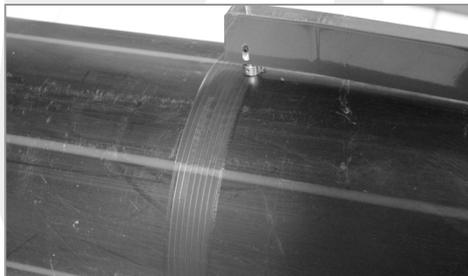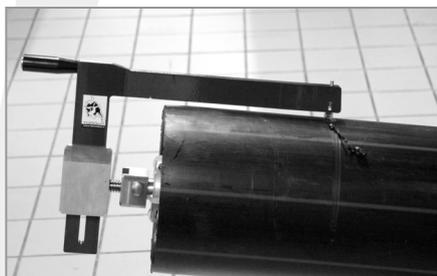

TRS400 XL - Caratteristiche tecniche / Specification

Campo di lavoro - Working range	200-400 mm
Profili di raschiatura - scraping areas	Tubo e raccordi /pipes end and spigot fittings
Profondità di raschiatura - Scraping depth	0,2mm / 0,394 in
Larghezza lama - Blade width	0,4mm/ 0,788 in
Larghezza raschiatura - Scraping lenght	310mm
Peso - Weight	9,00 kg
Completo di / Supplied accesories	Manuale d'istruzione / user manual , borsa rigida/plastic box

OPTIONAL

lama TRS	tre lame più chiave di fissaggio / 3 Blades + Key torx

