


TRS 6"

Working range 3"IPS-6"DIPS

TRS 6" è un raschiatubo professionale di tipo orbitale indispensabile per la preparazione di tubi/raccordi in materiale plastico da saldare per elettro fusione.

TRS 6" elimina lo strato di ossidazione che si crea sui tubi o sui raccordi in maniera pratica e maneggevole.

Il raschiatubo è composto da un mandrino regolabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro e un braccio orbitale con portalama, posizionabile sul tubo/raccordo con la semplice pressione di un dito

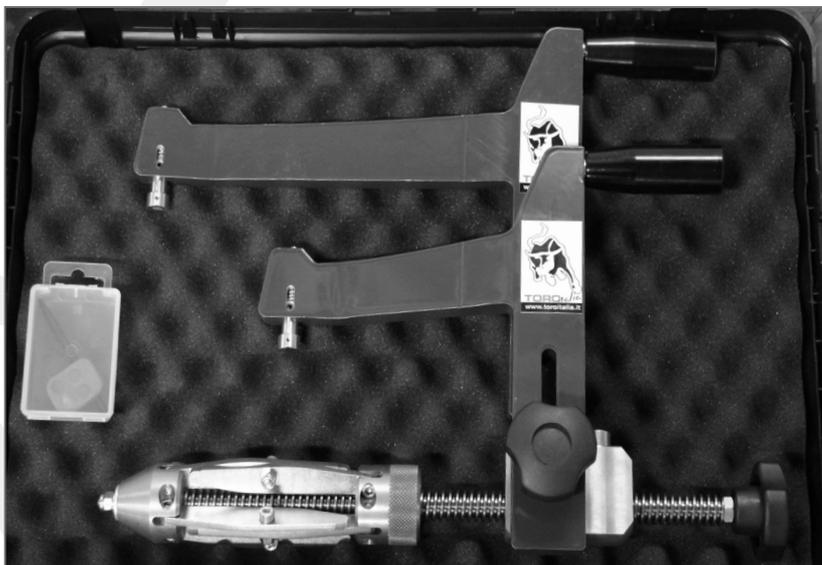

Doppio braccio per una maggiore profondità di raschiatura.


- 1° braccio: 125mm / 4.92in
- 2° braccio: 205mm / 8.07in

The scraper work tangent to the surface of the pipe and removes the oxidized surface of the pipe. Professional orbital scraper for pipe and fittings end. Working range from 3" IPS - 6" DIPS.

The scraper mechanical arm works on a adjustable spindle to cover all sizes of the working range.

Double arm for better depth of scraping:

- 1° arm: 125mm / 4.92in
- 2° arm: 205mm / 8.07in

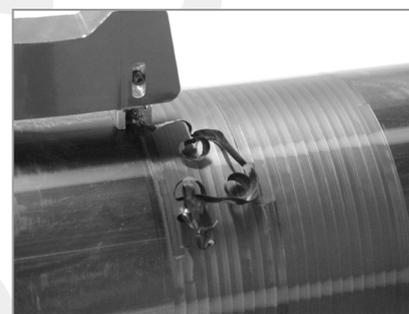

TRS 6" - Caratteristiche tecniche / Specification

Campo di lavoro - Working range	3" IPS - 6" DIPS
Profili di raschiatura - scraping areas	Tubo e raccordi /pipes end and spigot fittings
Profondità di raschiatura - Scraping depth	0,2mm / 0,394 in
Larghezza lama - Blade width	0,4mm/ 0,788 in
Larghezza raschiatura - Scraping lenght	125 - 205mm / 4.92in - 8.07in
Peso - Weight	4,84 kg
Completo di / Supplied accesories	Manuale d'istruzione / user manual , borsa rigida/plastic box

OPTIONAL

lama TRS	tre lame più chiave di fissaggio / 3 Blades + Key torx