
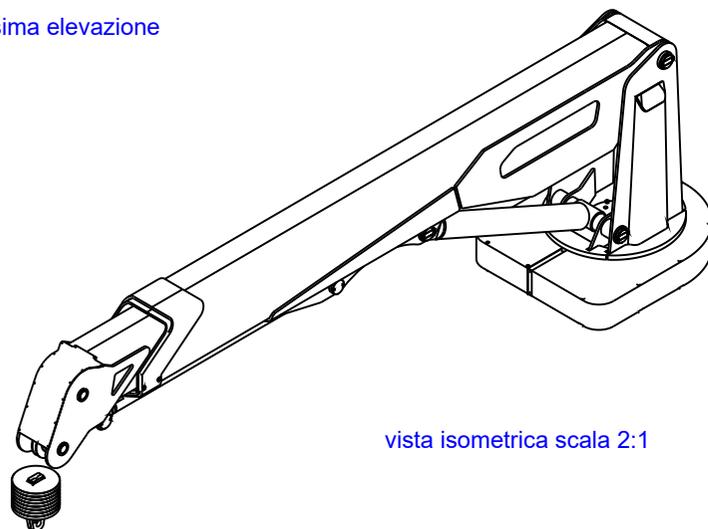


gru alla massima elevazione

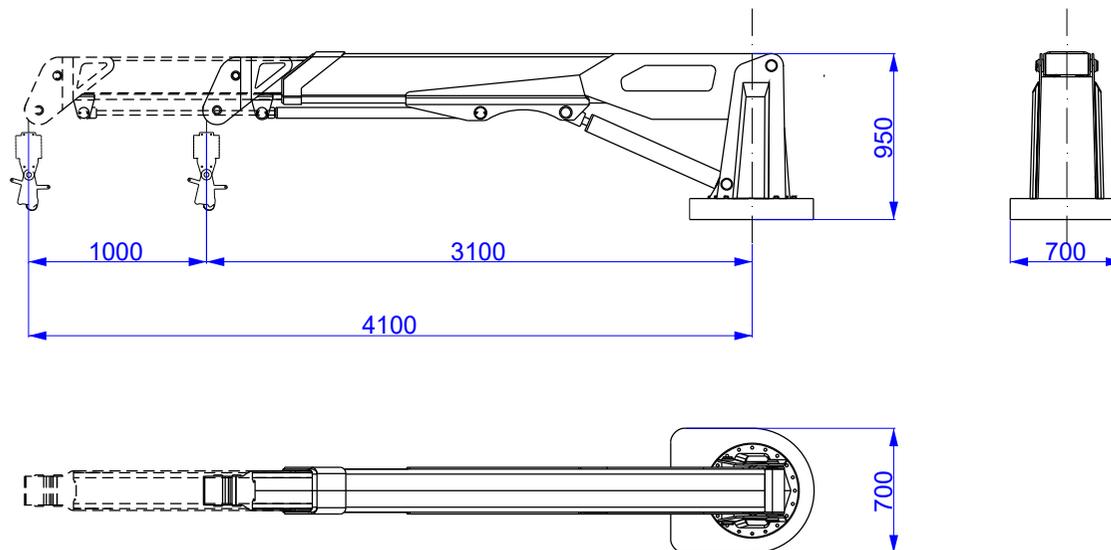

vista isometrica scala 2:1

### Caratteristiche principali macchina

Portata massima	750 kg
Lunghezza a riposo (centro ralla/fune)	3100 mm
Altezza max a riposo	950 mm
Lunghezza sfilabile	1000 mm
Max elevazione	65°
Altezza alla massima elevazione	4600 mm
Lunghezza fune sfilabile	7200 mm
Dispositivo manovra fune	cilindro idraulico con forcella mobile a rinvi multipli
Materiali di costruzione disponibili	AL 5083 H111/Aisi 316 L /Acciaio Altoresist. (zincatura a caldo opt.)
Angolo rotazione ralla	270° A/R, 360° in continuo con collettore rotativo opzionale
Dotazioni di serie	gancio omologato LR a sganciamento rapido fune tessile Dyneema sk78 faro LED IP67 72/120W,
Dotazioni opzionali	radiocomando/telecomando sensori di sicurezza anticollisione collettore rotativo idraulico o idraulico-elettrico

	CLIENTE/Client	COMMESSA/Job	Quantita	Disegnatore	DATA/Date	SCALA
				Avignolo Mauro	10/10/2019	1:1
Titolo/Title				DISEGNO N./Drawing n°		FOGLIO
Gru marina Intech 07.3010				0719-01		REV
				CONTINUA SU/ Cont. on		1 00